


Datenblatt für Artikel: IS050019-A

Kompakt sínezés BC vezetékvédő és IS2x-hez TNS

BC vezetékvédő és IS2x túlfeszültség levezetőhöz, TNS

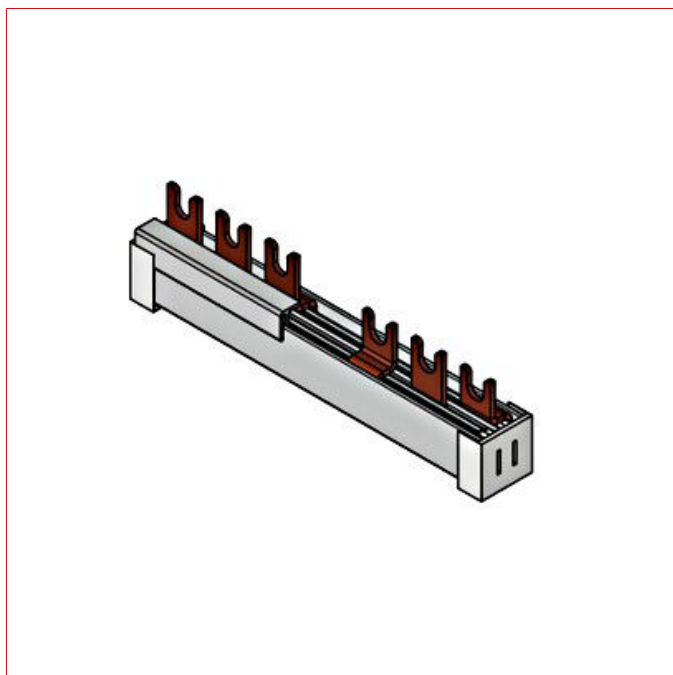

Technische Daten

Változat	tartozékok
Tartozék	sínezés
Névleges feszültség	240/415VAC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakt sínézés BC vezetékvédő és IS2x-hez TNS	IS050019-A
BC vezetékvédő és IS2x túlfeszültség levezetőhöz, TNS	