

NH biztosítós kapcsoló, 000, 125A, 60mm rendszer

csatlakozás alul



Schrack-Info

NH-fuse-switch-disconnector acc. to IEC/EN 60947-3, VDE 0660 part 107

- for 60mm busbar-system

- All parts made from halogenfree, self-extinguishing material

Technische Daten

Veszteségi teljesítmény (W)	12,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Építési nagyság	NH000
Névleges üzemi feszültség (V)	690
Névleges üzemi áram (A)	125
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	800
Villamos élettartam (művelet)	200
Pólus	3
Csatlakozás típusa	emelkedő szorítókapocs
Mechanikus élettartam	1400 switching cycles
Szerelés módja	vertical


Technische Daten - Fortsetzung

Tűlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III / 2
Alkalmazási kategória	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
Szerelés	busbar mounted
Rendszer	60mm

adat táblázat: NH biztosítós kapcsoló, 000, 125A, 60mm rendszer

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

méretrajz: NH biztosítós kapcsoló, 000, 125A, 60mm rendszer

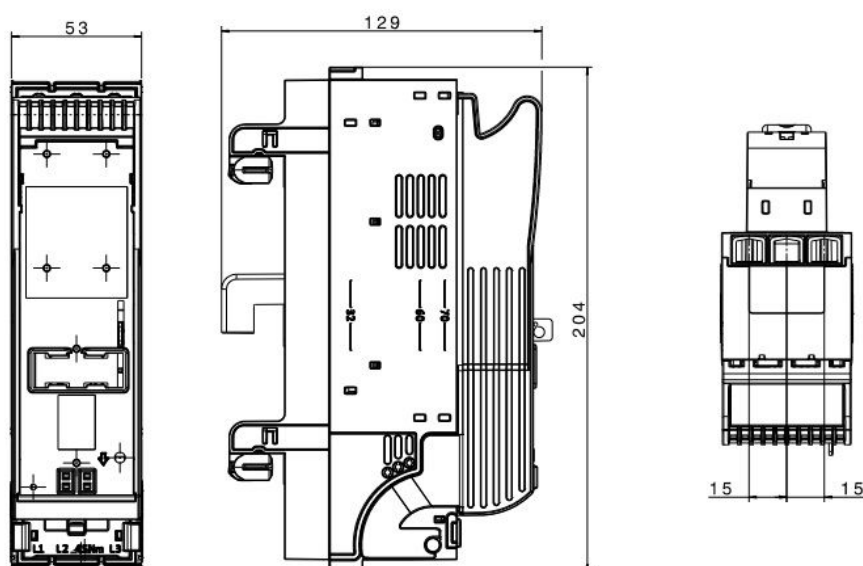

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH biztosítós kapcsoló, 000, 125A, 60mm rendszer csatlakozás alul		ISA05018
Választható tartozék		
NH00 biztosító betét gG 4A, 400VAC, 100kA		ISP00004
NH00 biztosító betét gG 6 A, 400VAC, 100kA		ISP00006
NH00 biztosító betét gG 10A, 400VAC, 100kA		ISP00010
NH00 biztosító betét gG 16A, 400VAC, 100kA		ISP00016
NH00 biztosító betét gG 20A, 400VAC, 100kA		ISP00020
NH00 biztosító betét gG 25A, 400VAC, 100kA		ISP00025
NH00 biztosító betét gG 32A, 400VAC, 100kA		ISP00032
NH00 biztosító betét gG 35A, 400VAC, 100kA		ISP00035
NH00 biztosító betét gG 40A, 400VAC, 100kA	8	ISP00040
NH00 biztosító betét gG 50A, 400VAC, 100kA		ISP00050
NH00 biztosító betét gG 63A, 400VAC, 100kA		ISP00063
NH00 biztosító betét gG 80A, 400VAC, 100kA		ISP00080
NH00 biztosító betét gG 100A, 400VAC, 100kA		ISP00100