

ARROW BLUE biztosítós kapcsoló NH3, 3P, 630A, 60mm sínre

Elmenő vezetékek az alján vagy a tetején egyaránt elvezethetők



Technische Daten

Veszteségi teljesítmény (W)	22,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Építési nagyság	NH3
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi feszültség (V)	690
Névleges üzemi áram (A)	630
Névleges frekvencia (Hz)	50/60
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Független zárlati áram	120kA (AC500V)
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000
Villamos élettartam (művelet)	200
Pólus	3
Csatlakozás típusa	Flat connection M10 (for cable lugs according to DIN 46235)
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ...+70
Mechanikus élettartam	1000 operation cycles
Szerelés módja	Vertical / Horizontal


Technische Daten - Fortsetzung

Halogénmentes	-
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Szerelés	busbar mounted
Szélesség (mm)	250
Magasság (mm)	298
Mélység (mm)	143
Rendszer	60mm

adat táblázat: ARROW BLUE biztosítós kapcsoló NH3, 3P, 630A, 60mm sínre

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

méretrajz: ARROW BLUE biztosítós kapcsoló NH3, 3P, 630A, 60mm sínre

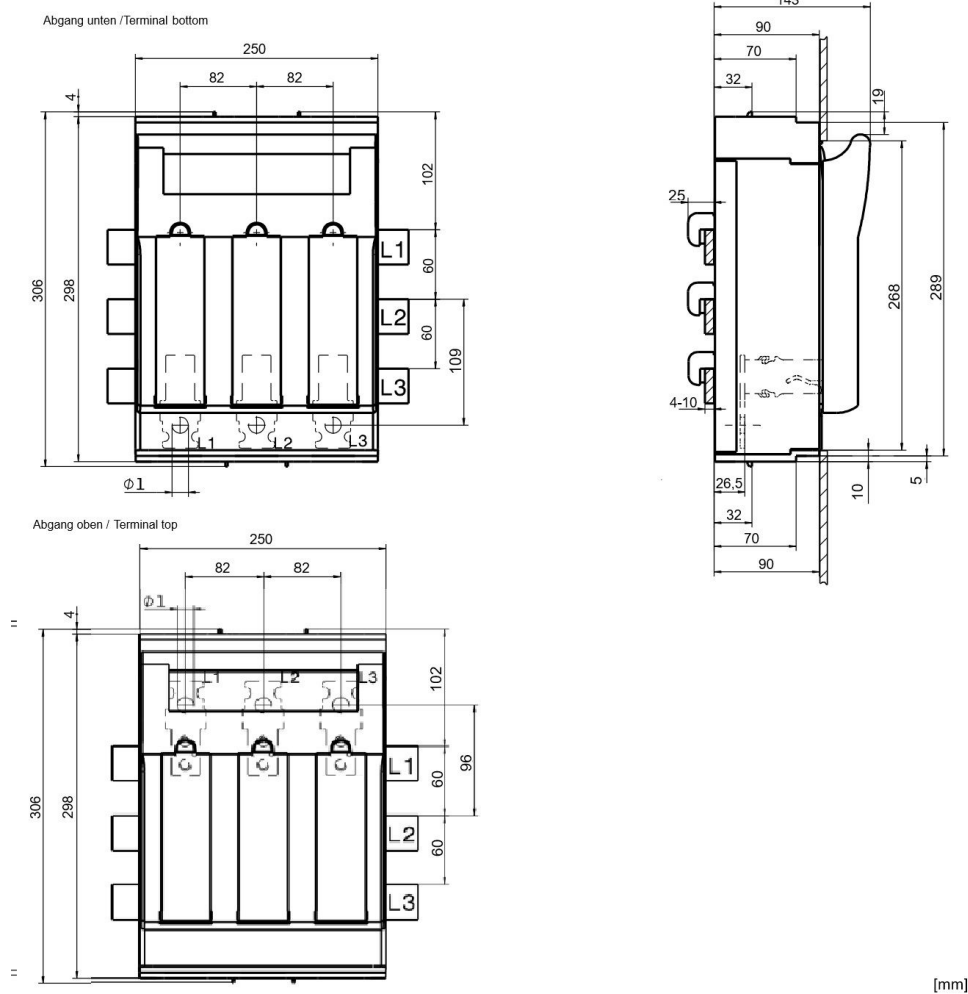

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARROW BLUE biztosító kapcsoló NH3, 3P, 630A, 60mm sínre Elmenő vezeték az alján vagy a tetején egyaránt elvezethető	ISA05253-A
Választható tartozék	
Csatlakozó kapocs ARROW BLUE NH2-3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Takaró tartó, alsó/felső, 60 és 70mm, NH1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
NH3 biztosító betét gG 200A, 400VAC, 100kA	ISP03200
NH3 biztosító betét gG 250A, 400VAC, 100kA	ISP03250
NH3 biztosító betét gG 315A, 400VAC, 100kA	ISP03315
NH3 biztosító betét gG 400A, 400VAC, 100kA	ISP03400
NH3 biztosító betét gG 500A, 400VAC, 100kA	ISP03500
NH3 biztosító betét gG 630A, 400VAC, 100kA	ISP03630