

Datenblatt für Artikel: LI43719797

RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm


LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Fényáram (lm)	2100
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
EEC	C
Foglalat	G13
Sugárzási szög (°)	190
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szín	opál
Anyag	üveg
Kivitel	cső formájú
Hosszúság (mm)	1200
Átmérő (mm)	26,70

**energiatakarékosági osztály: RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190°
matt EM 1200mm**

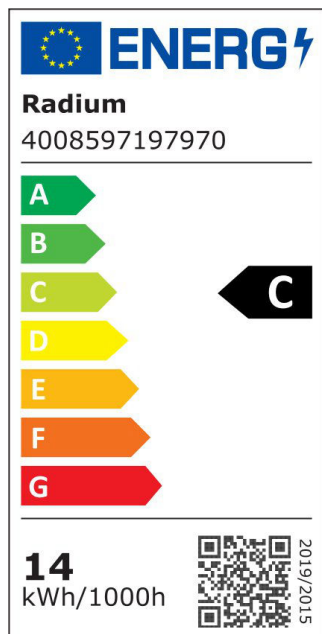

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 36 S MS 13,1W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast

LI43719797