

AOT-O LED 62W, 4000K, IP50, akril opál búra, fehér

Búrás lámpatest




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.560,00
Nettó szélesség (mm)	105,00
Nettó magasság (mm)	85,00
Nettó tömeg (kg)	3,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	25
Lámpatest típus	búrás lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	PMMA acéllemez
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	116
Teljesítmény (W)	54
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	6250
Fényforrások száma	1
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP50
Ütésállóság	IK02
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1560x105x85

méretarajz: AOT-O LED 62W, 4000K, IP50, akril opál búra, fehér

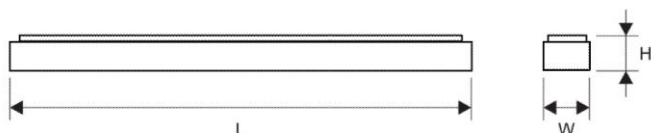

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AOT-O LED 62W, 4000K, IP50, akril opál búra, fehér	LI70122062
Búrárs lámpatest	