


Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, fehér

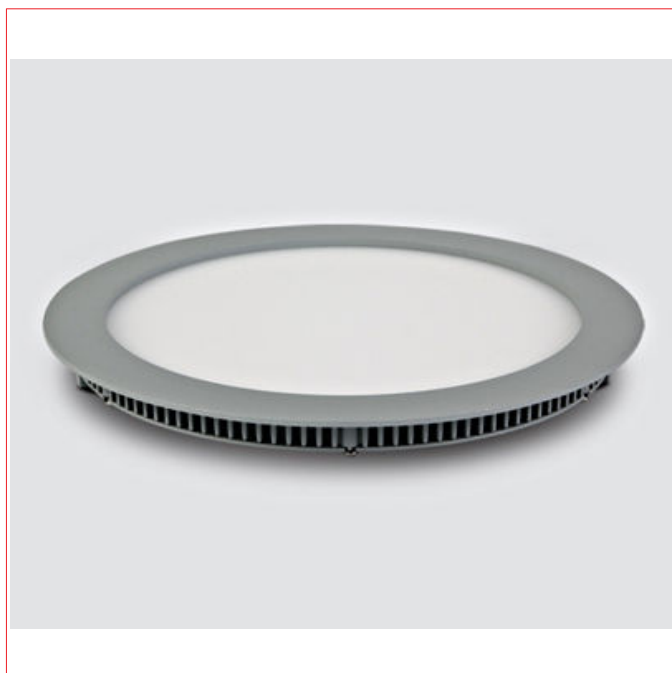

Technische Daten

Lámpatest típus	mennyezetbe süllyeszthető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	30
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	6000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1997
Fényforrások száma	1
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Beépítési mélység (mm)	40
Fényforrás	van

Technische Daten - Fortsetzung

ØxMA mm

| 300x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, fehér	LID13058