



Datenblatt für Artikel: LIEP0482--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI BL L-1454

Alumínium profil lámpatest , mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt-indirekt eloszlás, 2m függeszték, IP20

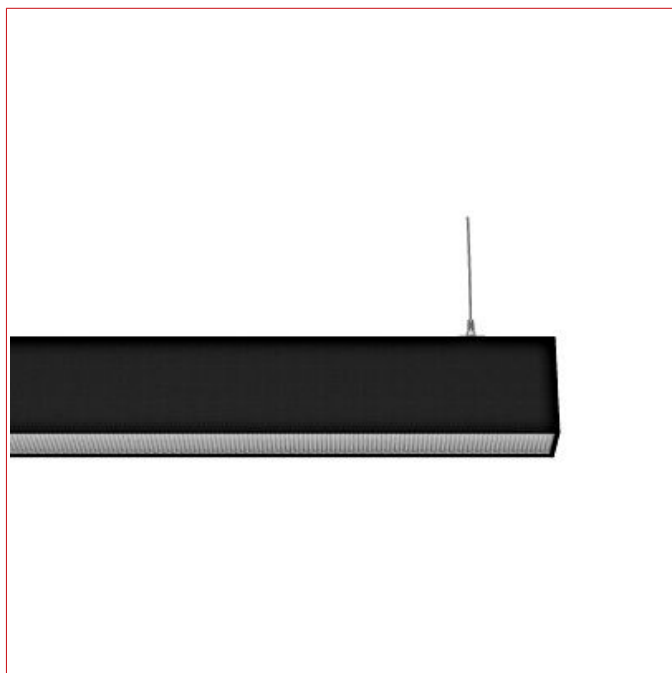

fényeloszlási görbe



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	1.454,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	81,00
Nettó tömeg (kg)	4,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Élettartam	50.0000h (L70/B50)

Technische Daten - Fortsetzung

HOSSZ x SZÉ x MA

1454x50x81

méretajz: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI BL L-1454



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI BL L-1454

Alumínium profil lámpatest , mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt-indirekt eloszlás, 2m függeszték, IP20

LIEP0482