


Datenblatt für Artikel: LIG15L0630

SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/ 840 MAT IK07 IP44 79°, UGR<19

fehér



fényeloszlási görbe





Technische Daten

Nettó magasság (mm)	110,00
Nettó átmérő (mm)	240,00
Nettó tömeg (kg)	0,60
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Kivágás mérete (mm)	Ø 215
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	RAL 9010 fehér
Anyag	alumínium
Búra	matt
Sugárzási szög (°)	79
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	126
Teljesítmény (W)	21
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2650
Élettartam	100.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK07
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	240
ØxMA mm	240x110
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 215
Numbers of luminars per MCB B10	38
Numbers of luminars per MCB B16	60
Numbers of luminars per MCB B25	91

**méreteirajz: SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/ 840 MAT IK07 IP44 79°,
UGR<19**

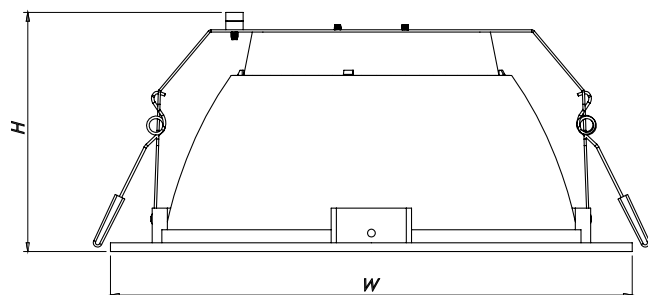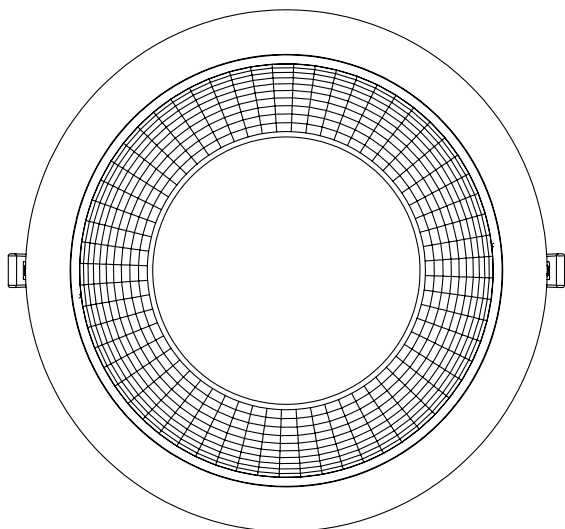

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT IK07 IP44 79°, UGR<19 fehér	LIG15L0630
Választható tartozék	
Tartalékvilágítási csomag, Led mélysugárzókhöz, 3h, IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670