

Datenblatt für Artikel: LIGL082061


RUBINO LED 84W 9300lm/ 757 ECG IP66

szürke II év. osztály

Közüvilágítási lámpatest aszimmetrikus fényeloszlással



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	550,00
Nettó szélesség (mm)	250,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	6,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Túlfeszültségvédelem (kV)	6
Szín	szürke
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	118
Teljesítmény (W)	80
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	5700
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	10200
Élettartam	100.000h / L80 / B10
Védettségi fokozat	IP66
Oszlop rögzítő (mm)	60
HOSSZ x SZÉ x MA	550x250x100

méretrajz: RUBINO LED 84W 9300lm/757 ECG IP66 szürke II év. osztály

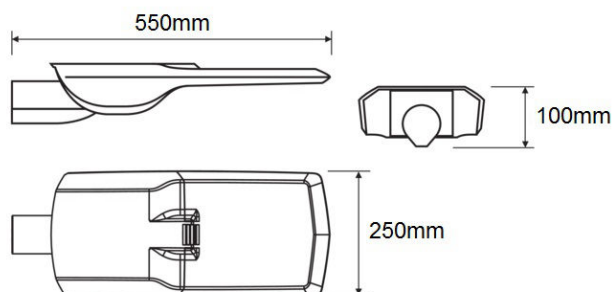

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 84W 9300lm/757 ECG IP66 szürke II év. osztály	LIGL082061
Közvilágítási lámpatest aszimmetrikus fényeloszlással	
Választható tartozék	
RUBINIO LED adapter 60 / 76 mm, szürke	LIG1517817
RUBINIO LED fali tartó 60 mm, szürke	LIG1517818