


Datenblatt für Artikel: LIGU192101

Rubini LED 28W 3250lm 740, aszimmetrikus, IP65, szürke

Utcai lámpa, 60mm oszlopra



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	407,00
Nettó szélesség (mm)	110,00
Nettó magasság (mm)	120,00
Nettó tömeg (kg)	2,90
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Lámpatest típus	közvilágítási lámpatest
Túlfeszültségvédelem (kV)	6
Szerelési mód	oszlopra
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Búra	átlátszó
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Fényforrás	LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	120
Teljesítmény (W)	27
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	3250
Élettartam	100.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Oszlop rögzítő (mm)	60
Szélnyomásnak kitett felület (m²)	0,029
HOSSZ x SZÉ x MA	407x110x120

méretrajz: Rubini LED 28W 3250lm 740, aszimmetrikus, IP65, szürke

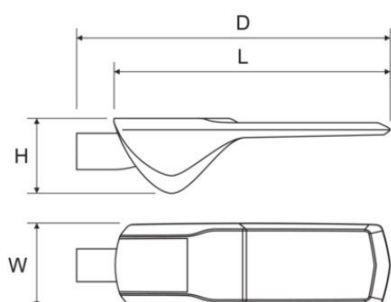

L=407mm
W=110mm
H=120mm
D=490mm

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rubini LED 28W 3250lm 740, aszimmetrikus, IP65, szürke Utcai lámpa, 60mm oszlopra	LIGU192101
Választható tartozék	
RUBINIO LED adapter 60 / 76 mm, szürke	LIG1517817
RUBINIO LED fali tartó 60 mm, szürke	LIG1517818