


Datenblatt für Artikel: LIHGWA12--

Ilas LED szenzorral 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit

LED kültéri fali lámpatest mozgásérzékelővel




fényeloszlási görbe





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	205,00
Nettó szélesség (mm)	166,00
Nettó magasság (mm)	101,00
Nettó tömeg (kg)	1,20
Lámpatest típus	fali lámpatest
Szín	RAL 7016 (antracit)
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
AC tápfeszültség (V)	220-240
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+40
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer teljesítmény (W)	>0,8
Rendszer hatásfok (lm/W)	60
Teljesítmény (W)	12,50
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	750
Élettartam	25.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP54
Energiahatékonysági osztály	E
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Érzékelési tartomány (m)	2.0-7.0
Érzékelési szög (°)	100
HOSSZ x SZÉ x MA	205x166x101
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	26
Numbers of luminars per MCB C16	41

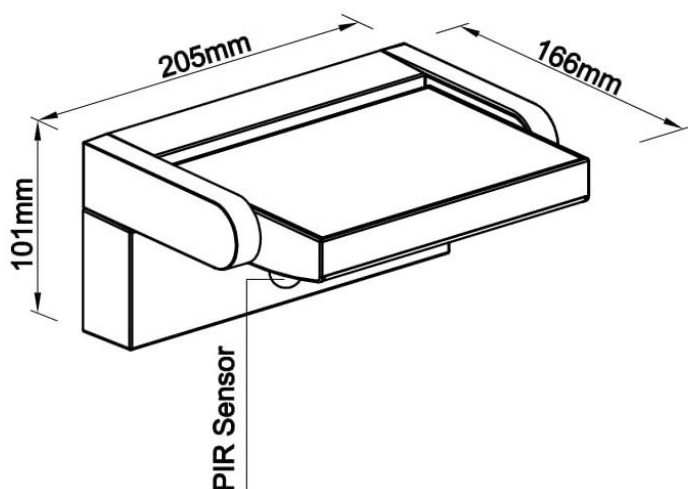LIHGWA12

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Íllas LED szenzorral 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit LED kültéri fali lámpatest mozgásérzékelővel	LIHGWA12