


Datenblatt für Artikel: LILE0062--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W 3K/4K Sensor IP54 fehér

Fali, mennyezeti lámpatest, állítható teljesítmény, színhőmérséklet és fényáram 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	49,00
Nettó átmérő (mm)	270,00
Nettó tömeg (kg)	1,18
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	103
Teljesítmény (W)	18;24
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	3000, 4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Élettartam	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP54 (Ceiling mounting) IP50 (Wall mounting)
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	270
Érzékelési tartomány (m)	10
Érzékelési szög (°)	360
Kikapcsolás késleltetés	5 sec - 24 óra
Megvilágítási szint	0-500 lux
ØxMA mm	270x49
Numbers of luminars per MCB B10	90
Numbers of luminars per MCB B16	144
Numbers of luminars per MCB C10	90
Numbers of luminars per MCB C16	144

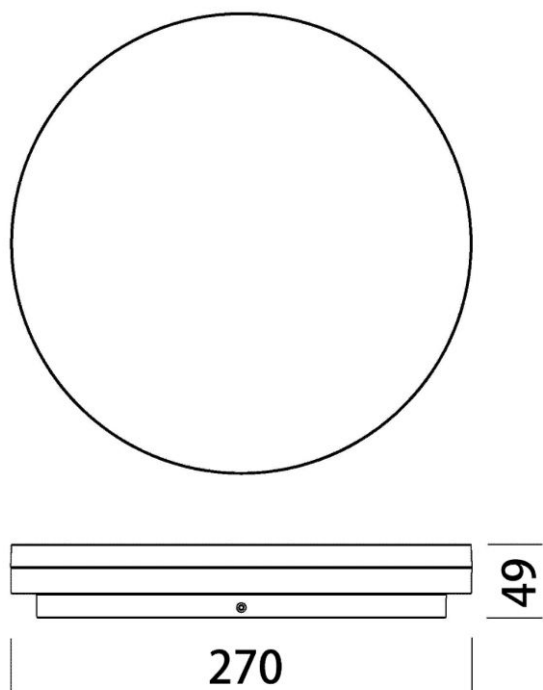méretrajz: Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K Sensor IP54 fehér

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K Sensor IP54 fehér	LILE0062
Fali, mennyezeti lámpatest, állítható teljesítmény, színhőmérséklet és fényáram 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	