

Datenblatt für Artikel: LIVT4866--

LED panel 12W - négyzet 3000K, 1000lm, 120°

ECONOMY


Technische Daten

HOSSZ x SZÉ x MA	170x170x25
KIVÁGÁS MÉRETE mm	155x155
Szín	fehér
Anyag	PMMA polisztirol alumínium
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	155x155
Watt (W)	12
AC tápfeszültség (V)	200-240
Fényszín	meleg fehér
Fényáram (lm)	1000
Teljesítménytényező	>0.6
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem

Technische Daten - Fortsetzung

Színhőmérséklet (K)	3000
Élettartam	20.000h
Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	83
Teljesítmény (W)	12
Frekvencia (Hz)	60
Hosszúság (mm)	170
Szélesség (mm)	170
Magasság (mm)	25

méretrajz: LED panel 12W - négyzet 3000K, 1000lm, 120°

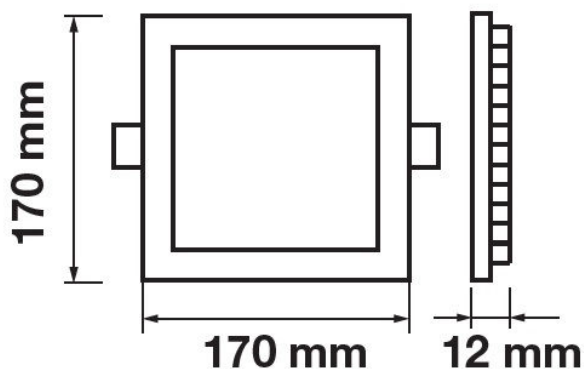

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED panel 12W - négyzet 3000K, 1000lm, 120°	LIVT4866