

MX1 terheléskapcsoló 4P 125A

Névleges áram 125A, Építési nagyság 1, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	120,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó tömeg (kg)	1,50
EAN-CODE	9004840896602
Veszteségi teljesítmény (W)	50,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	terheléskapcsoló
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi áram (A)	150
Névleges áram (A)	125
Névleges feszültség	< 690VAC
Építési nagyság	1
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3
Védettség fokozat	IP40
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Méretetek

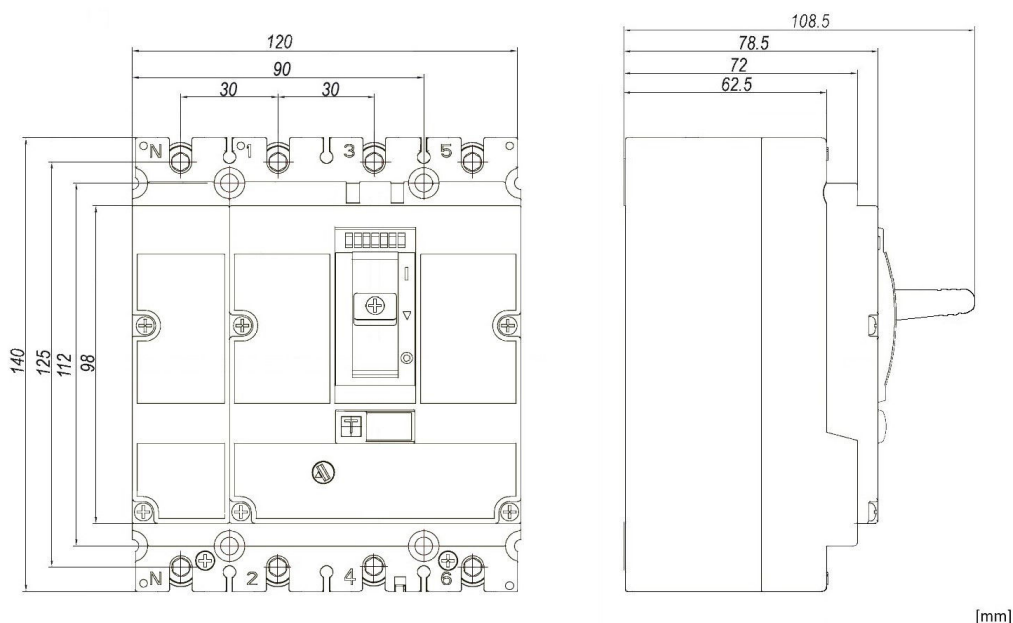

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX1 terheléskapcsoló 4P 125A	MX112045
Névleges áram 125A, Építési nagyság 1, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4	
Választható tartozék	
Kapcsoló kar retesz MX1	MX190199
No lock included in the scope of delivery.	
DIN sínes adapter, MX1 4P	MX190214
Építési nagyság 1, Pólus 4	
Csatlakozó kapocs MX1 2.5-75mm ²	MX190015
ALU/Cu	
Csatlakozó sín, MX1, 4P	MX190020
Pólus 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Kapocstakaró rövid MX1 4P felső és alsó	MX190781
Tunnelkapocs 1x16-95mm ² MX1, max. 100A, 1 db Al/Cu, maximum 100A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	MX196730
Hátsó csatlakozás, 4P MX1 Építési nagyság 1	MX196735
Dugaszoló aljzat MX1 4P Építési nagyság 1, Pólus 4	MX196872
Biztonsági kioldó az MX1 aljzathoz Építési nagyság 1	MX196873
Fáziselválasztó MX1 Építési nagyság 1	MX196870
Mechanikus retesz MX1 4P Építési nagyság 1, Pólus 4	MX191582
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX1 Építési nagyság 1	MX199462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX1 Építési nagyság 1	MX199471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX1 Építési nagyság 1	MX199473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX1 Pólus 1	MX199567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX1	MX190154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX1	MX191607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX1	MX199736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX1	MX199742
Motoros hajtás 24VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199832

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Motoros hajtás 380-415VAC, MX1	MX199833
Építési nagyság 1	
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511