

MX3 terheléskapcsoló, 4P, 800A

FIGYELEM: a segédérintkezőkön és kioldókon kívül más tartozék nem használható hozzá!



Technische Daten


Nettó szélesség (mm)	206,00
Nettó magasság (mm)	300,00
Nettó tömeg (kg)	17,50
EAN-CODE	9004840896886
Veszteségi teljesítmény (W)	204,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	terheléskapcsoló
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi áram (A)	800
Névleges feszültség	< 690VAC
Építési nagyság	3
Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3
Védettségi fokozat	IP40
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1250
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	12000
Mechanikus élettartam	10000 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Villamos élettartam (művelet)

AC 415V, In	2000
AC 690V, In	1000

méretrajz: MX3 terheléskapcsoló, 4P, 800A

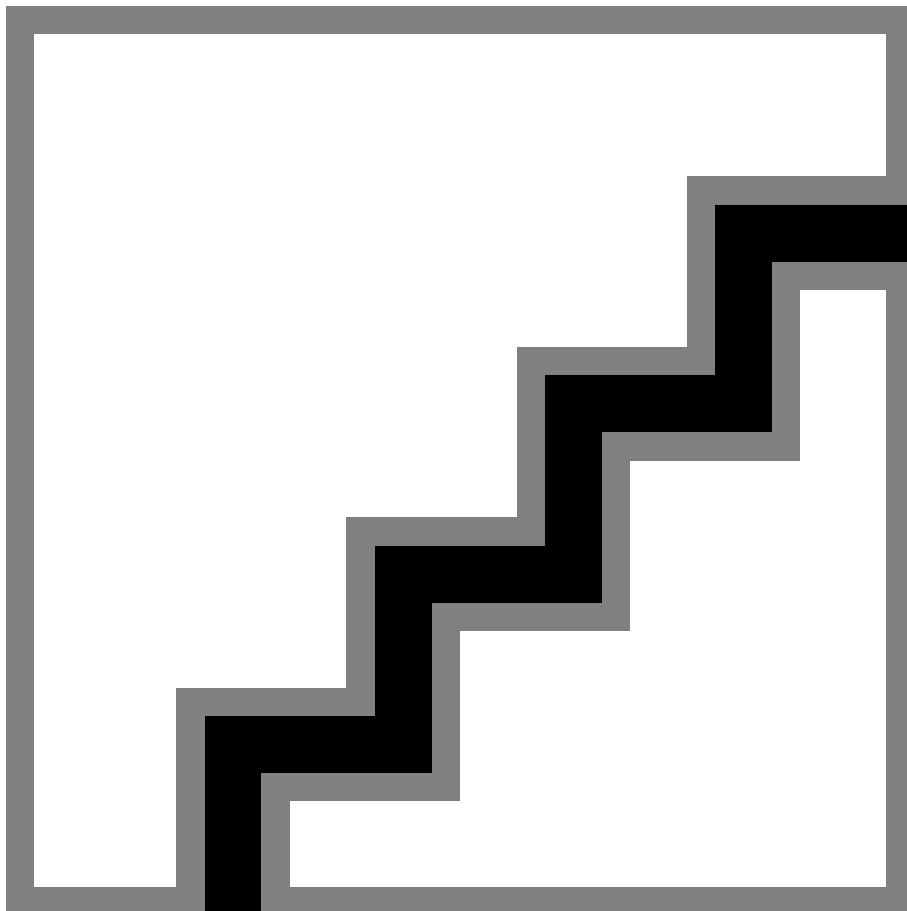

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX3 terheléskapcsoló, 4P, 800A	MX380045
FIGYELEM: a segédérintkezőkön és kioldókon kívül más tartozék nem használható hozzá!	
Választható tartozék	
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511