

Robbanásbiztos bizt. lámpatest EXIT zone2/22 LED 230 VAC/DC

transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	356,00
Nettó magasság (mm)	175,00
Nettó mélység (mm)	76,00
Nettó tömeg (kg)	2,00
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	alapkivitel
Változat	robbanásbiztos tartalékvilágítási lámpatest
Típus	EXIT
Szín	szürke
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	106
Feszültség tartomány (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Védettségi fokozat	IP66
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

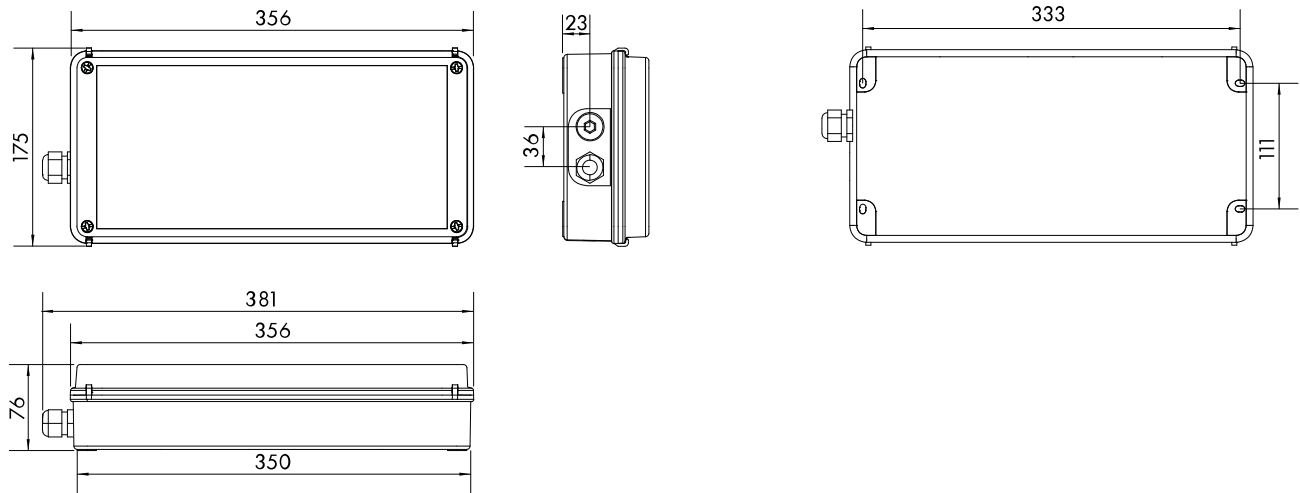

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Robbanásbiztos bizt. lámpatest EXIT zone2/22 LED 230 VAC/DC	NL93000004
transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm	
Választható tartozék	
Lámpafelügyeleti egység előtéthez, vegyes üzemmód, 4-200VA	NLMU05
IP65 doboz szerelőlappal és NLMU05-tel, max. 200VA	NLMU05BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	