

IL lámpa 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Wireless, spot, falon kív.


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	36,00
Nettó átmérő (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,25
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP40
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
AA Class E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

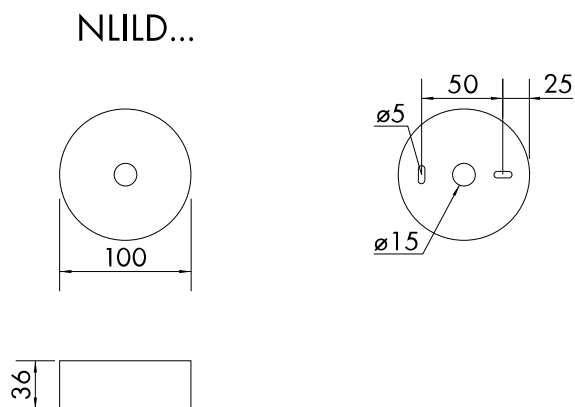

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

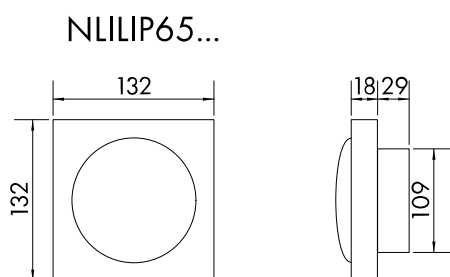

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

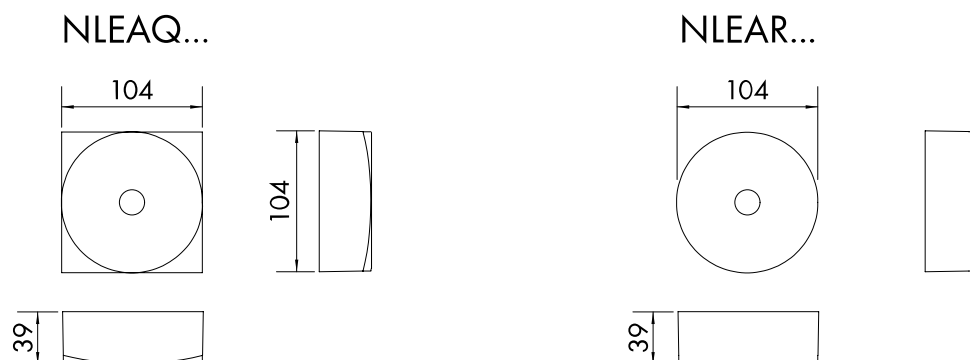

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL lámpa 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Wireless, spot, falon kiv. White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching	NLILDS023W
Választható tartozék	
Négyzetes ház B1 NLILD.. lámpához	NLILB1
Négyzetes ház B2 NLILD.. lámpához	NLILB2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Kerek ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Kerek ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Négyzetes ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Négyzetes ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Távtartó lemez NLILD lámpához, oldalsó kábelbevezetéshez	NLILDAPA2
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához	NLBALL3
IP65 mennyezeti szerelődoboz ILD lámpához, fehér Polikarbonát ház, oldalsó kábelbevezetéssel	NLILIP65K
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulral LPU or LEM module	NLAKKU4820
IP65 tokozat IL mennyezetre szerelhető lámpához, antracit NLILD .. mennyezetre szerelt lámpához, távtartóval, vandálbiztos, ütésállósági teszt, IK10, labda védelem DIN 18032 szerint	NLILIK10A