


KD lámpa, LED, 1h/3h, önellenőrző, univerzális szerelés

Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm

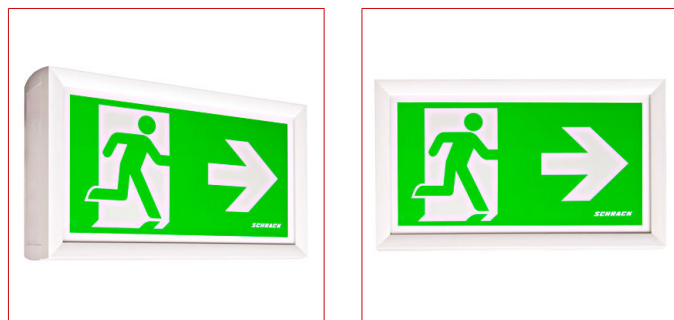

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	260,00
Nettó szélesség (mm)	70,00
Nettó magasság (mm)	155,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KD
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	22
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	univerzális falra falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Gyártó


Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

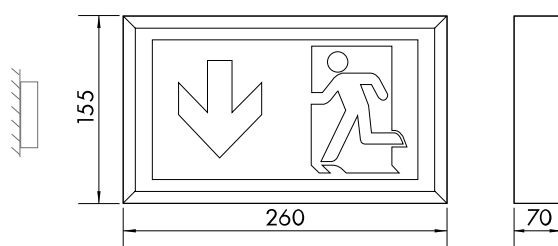

NLKDU...

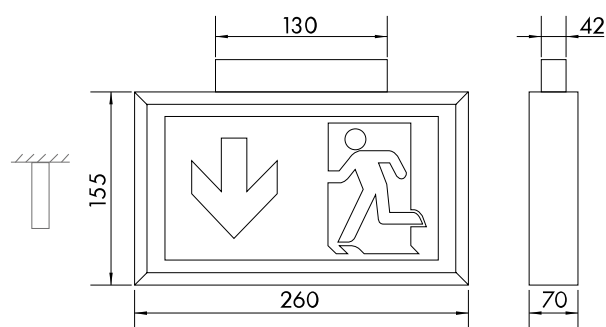

Drilling distances (mm)

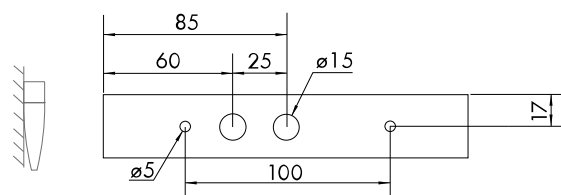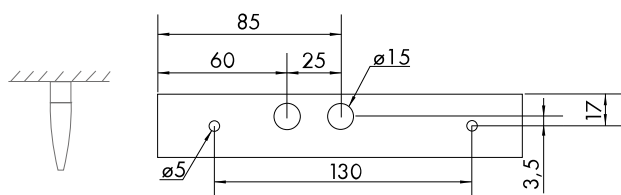

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KD lámpa, LED, 1h/3h, önellenőrző, univerzális szerelés Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKDU003SC
Választható tartozék	
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modullal LPU or LEM module	NLAKKU4820
Design függesztőrúd-pár 1000mm ezüst előre vezetékezett	NL2DS
Design függesztőrúd-pár 500mm fehér előre vezetékezett	NL2DW
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM, VM, RI, RM lámpához	NLBALL1
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4