


KW lámpa, 4x1W ERT-LED, 1h, 3h, 8h, 230VAC, önellenőrző

1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m

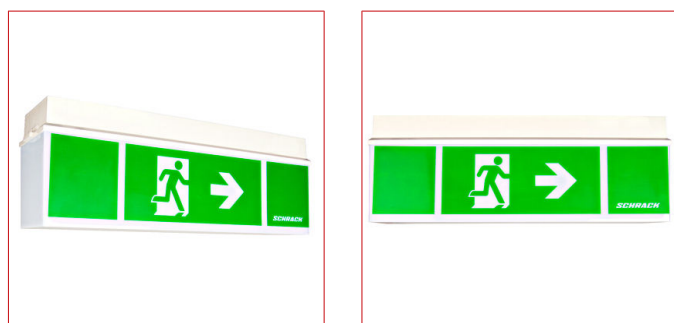

Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	360,00
Nettó szélesség (mm)	92,00
Nettó magasság (mm)	125,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLKWD...

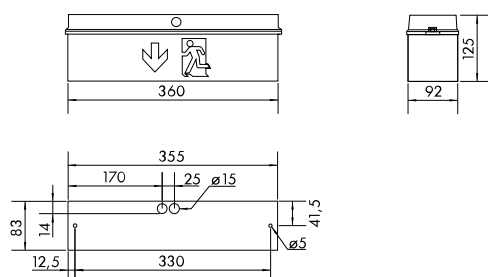

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW lámpa, 4x1W ERT-LED, 1h,3h,8h, 230VAC, önellenőrző 1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram NLKWD033SC on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	
Választható tartozék	
Átlátszó fali búra, KW lámpához	NLKCW
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogramkészlet KWI lámpához: bal, jobb, le, fel	NLKWIPKTO
Magas mennyezeti opálbúra KW lámpához	NLKWH
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001