

PM lámpa autoteszt LED 3h 230VAC fali

1h/3h/8h választható, fali szerelés, piktogramkészlettel, felismerési távolság: 20m, IP65, ÉV II




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	1,30
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	20
Áthidalási idő (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK6
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

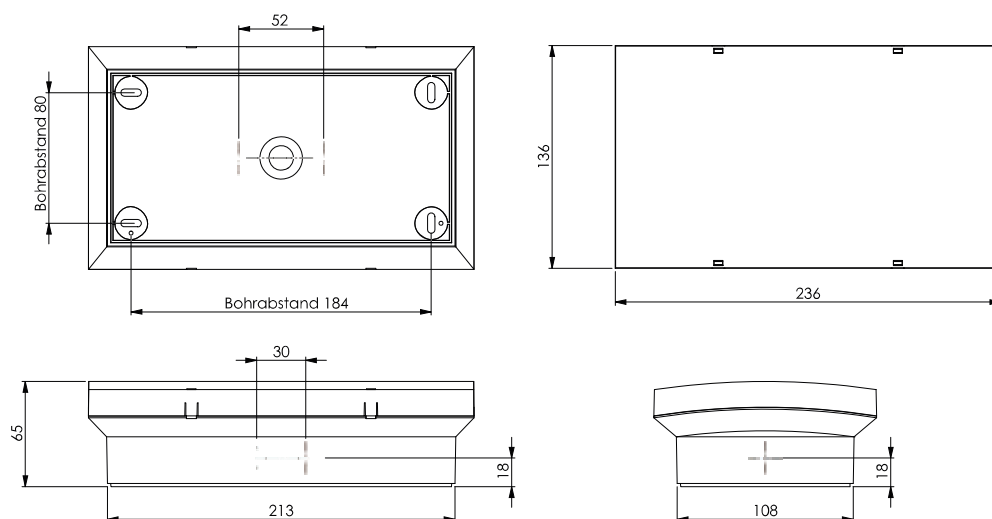

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM lámpa autoteszt LED 3h 230VAC fali 1h/3h/8h választható, fali szerelés, piktogrammkészlettel, felismerési távolság: 20m, IP65, ÉV II	NLPMW003SC
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM moduldal LPU or LEM module	NLAKKU4820