

Tartvil. lámpatest WHG SC LED IP65 3h 230V AC ceiling mount

Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1 W High Power LED, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m, LiFePO₄ battery




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	522,00
Nettó szélesség (mm)	500,00
Nettó magasság (mm)	280,00
Nettó tömeg (kg)	4,34
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	WHG
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	50
Fényforrás	HP-LED (4W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

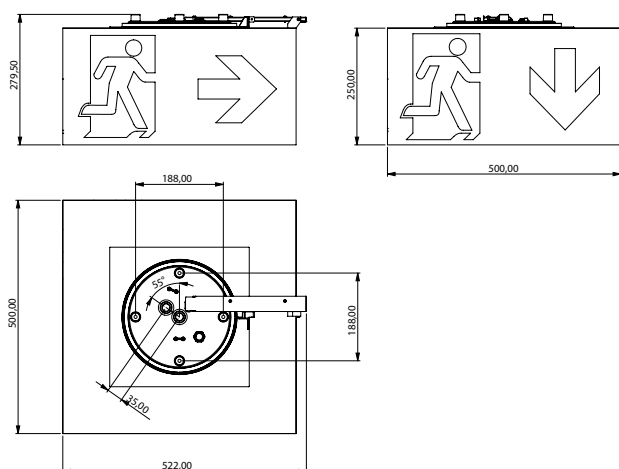

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartvil. lámpatest WHG SC LED IP65 3h 230V AC ceiling mount Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1W High Power LED, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m, LiFePO4 battery	NLWHGD403S
Választható tartozék	
Láncos függesztő készlet WG/WX lámpához	NLWKO
Design Y függesztő 4000mm WHX, WHG Tool-free length adjustment	NLDSAY4M
Design Y függesztő 4000mm WHX, WHG With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	NLDSAY4MAP
Akkumulátor (2db) LiFePO4 3,2V 1,6Ah LED vagy LKP lámpatestekhez, LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV