

WirelessControl Professional Linux Touch central unit


in lockable wall-mounted housing, including coordinator USB to WirelessControl Professional network and preinstalled WL software suitable for up to 1000 luminaires



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	295,00
Nettó magasság (mm)	223,00
Nettó mélység (mm)	58,00
Nettó tömeg (kg)	2,55
Kapcsolódó termékek	WirelessControl központ
Védettségi fokozat	IP20
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Szerelési mód	falra

Dimensions (mm)

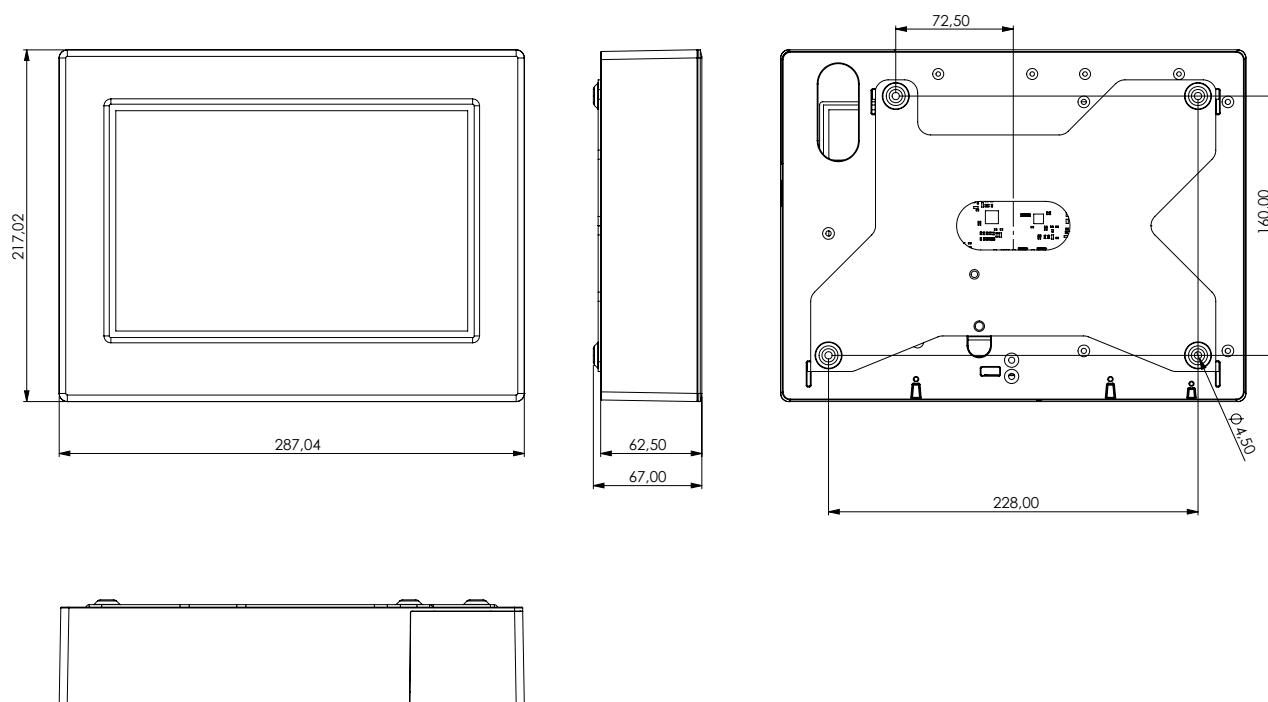

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WirelessControl Professional Linux Touch central unit in lockable wall-mounted housing, including coordinator USB to WirelessControl Professional network and preinstalled WL software NLWLZENT04 suitable for up to 1000 luminaires	
Választható tartozék	
Vezeték nélküli billentyűzet, 2,4 GHz, érintőpaddal hatótáv: 10 m	Q7KEYBWL
USB 2.0 Hub 4-Port, Smile, max, 480MBit, fekete	Q7USB204